


## Demontage der originalen Seitendeckeln

1. Lösen Sie die Schrauben (1) und ziehen sie die originalen Seitendeckeln von den Befestigungszapfen.
2. Entfernen Sie die Gummistoppel (3) aus den originalen Deckeln (4,5)

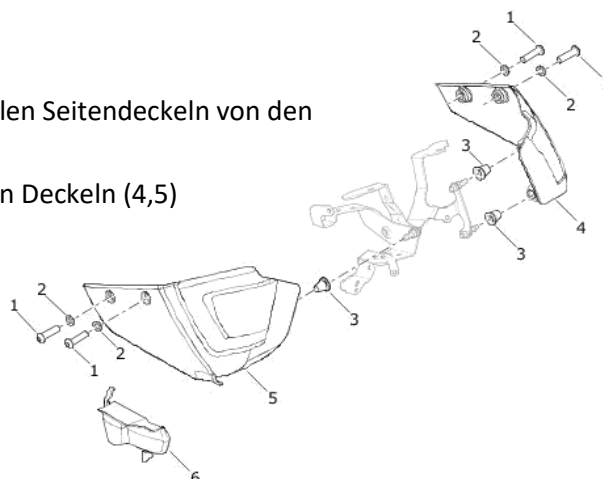

## Montage der Seitendeckel „Racing“

1. Stecken Sie die Gummistoppel (3) in die neuen Seitendeckel (Abb.1)
2. **linke Seite, nur für Softail FXDR:** Lösen Sie die Schraube (Abb.2), geben Sie den Haltebügel unter die vorhandene Befestigung und fixieren Sie beides –
3. Fixieren Sie die Deckel mit den mitgelieferten Schrauben (Abb.3)



Abb. 2



Abb.1, Seitendeckel links



Abb. 3

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.