

## Montage links


### Originalen Seitendeckel demontieren

1. Seitendeckel (30) von Befestigung (22/1) ausclipsen
2. Schraube (5) lösen, Befestigung (22/2) von Seitendeckel (30) abnehmen

### Seitendeckel „Bobber“ montieren

1. Befestigung (22/2) mit Schraube (5) auf Seitendeckel schrauben
2. Seitendeckel unten einhängen und in Befestigung (22/1) einclipsen

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

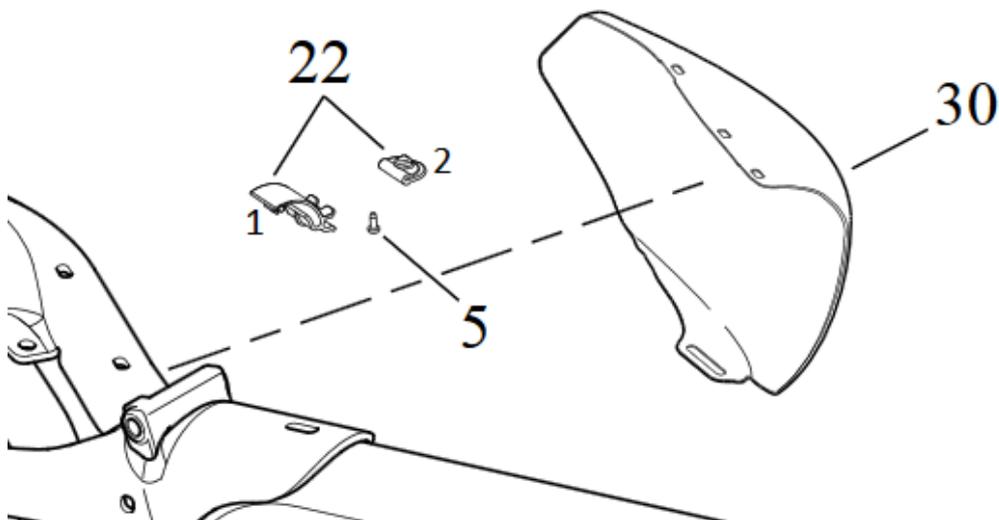

## Montage rechts

### Originalen Seitendeckel demontieren

1. Seitendeckel (21) von unterer Befestigung (siehe Abb.1) ausclipsen, gesamten Deckel (21,23,6) abnehmen

### Seitendeckel „Bobber“ montieren

1. Seitendeckel an den oberen Befestigungspunkte (3) einhängen
2. Deckel nach unten in die Befestigung (Abb.1) einclipsen

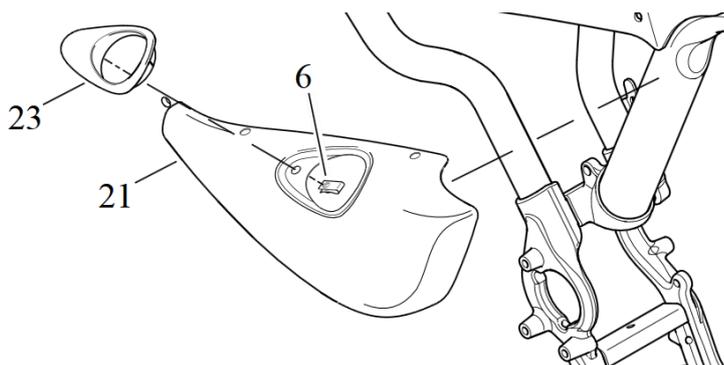
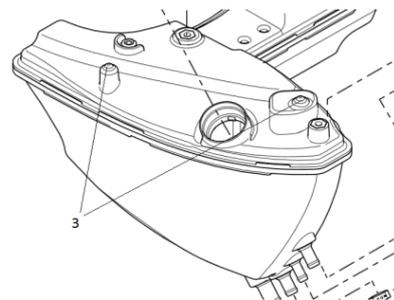


Abb. 1



Abb. 2 – montierter Seitendeckel



Abb. 3 – Seitendeckelset „Bobber“